


# Série Mini 8

## Turbine 1/2"

*La turbine Mini8 apporte la réponse pour équiper les surfaces trop petites pour des turbines classiques et trop grandes pour des tuyères.. En se substituant aux tuyères, la turbine Mini 8 permet de réduire le prix du mètre carré arrosé et de simplifier les réseaux avec moins d'électrovannes.*

*Sans compromis de qualité la turbine Mini 8 s'intègre dans la gamme des turbines Toro SimpleSet, EzAdjust. Elle vous procure un nouvel outil pour couvrir tous les besoins des installations résidentielles.*

**Repérage très facile du secteur d'arrosage visible sur le dessus de l'arroseur**

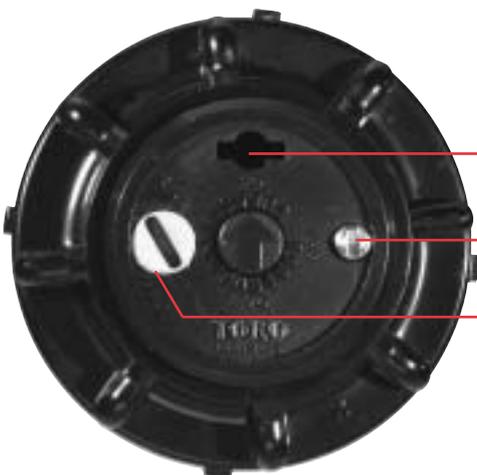

Encoche pour soulever la tourette

Vis brise-jet pour régler la portée du jet

Réglage du secteur d'arrosage de 45° à 360°



Turbine Série Mini 8

## Turbine Mini 8

### Caractéristiques

- Repérage facile du secteur d'arrosage de 45° à 360°. Réglage visible sur le dessus de l'arroseur
- Cinq buses interchangeables
- Un seul modèle plein cercle et secteur
- Vis brise-jet permet de réduire la portée de 25%
- Joint racleur activé par la pression et robustes butées d'inversion de rotation
- Porte buse débrayable à cliquet pour alignement de la butée gauche
- Deux ans de garantie

### Spécifications

#### Buses

- Débit: 3 - 11,3 Lit/min (0.8 - 3.0 GPM)
- Trajectoire: 25°

#### Modèle escamotable

- Débit: 3 - 11,3 Lit/min (0.8 - 3.0 GPM)
- Pression de fonctionnement recommandée 2,4 à 3,5 bars (30-50 PSI)
- Pression de fonctionnement maximum : 4,1 bars (60PSI)
- Raccordement 1/2" (15mm) taraudé NPT/BSP
- Hauteur d'émergence 95 mm (3"3/4)
- Dimensions:
  - Diamètre du corps : 44 mm (1"3/4)
  - Diamètre du couvercle : 57 mm (2"1/4)
  - Hauteur : 150 mm (6")

**Turbine Mini8 escamotable :  
Trajectoire à 2,8 bars (40PSI)**

Buse	Apogée de la trajectoire du jet	
0.75	0,95m	(3' 11")
1.0	1,55m	(5' 1")
1.5	2,04m	(6' 7")
2.0	2,32m	(7' 6")
2.5	2,32m	(7' 6")



### Performances Turbine Mini8 - Unités métriques

Buse	Bar	LPM	Portée
.75	2,0	3,0	5,8
	2,5	3,3	6,0
	3,0	3,8	6,2
	3,5	4,6	6,4
1.0	2,0	4,2	6,7
	2,5	4,6	6,9
	3,0	5,2	7,1
	3,5	5,7	7,3
1.5	2,0	4,5	7,9
	2,5	5,0	8,3
	3,0	5,6	8,7
	3,5	6,1	9,2
2.0	2,0	5,3	9,1
	2,5	6,0	9,3
	3,0	6,8	9,6
	3,5	7,7	9,8
2.5	2,0	8,7	10,0
	2,5	9,4	10,2
	3,0	10,4	10,7
	3,5	11,5	10,7

Portée indiquée en mètres

### Performances Turbine Mini8 - Unités US

Buse	psi	GPM	Portée
.75	30	0.8	19
	40	0.9	20
	50	1.2	21
1.0	30	1.1	22
	40	1.3	23
	50	1.5	24
1.5	30	1.2	26
	40	1.4	28
	50	1.6	30
2.0	30	1.4	30
	40	1.7	31
	50	2.0	32
3.0	30	2.3	33
	40	2.6	34
	50	3.0	35

Portée indiquée en pieds

### Référence Produit

MINI8 4P XX

Description	Modèle	Buse
MINI8 - Turbine Mini 8	4P - Escamotable 4"	75 - .75 10 - 1.0 15 - 1.5 20 - 2.0 30 - 3.0

Exemple  
Pour spécifier une turbine Mini 8 avec une buse N°3 indiquer:

MINI8-4P-30



**Count on it.**

Siège  
The Toro Company  
8111 Lyndale Avenue South  
Bloomington, MN 55420  
Phone: 952-888-8801  
Fax: 952-887-7265  
www.toro.com

Importateur en France:  
SADIMATO SAS  
90, avenue de Dreux - BP 48  
78311 PLAISIR Cedex - France  
Tél. : 33 (0)1 30 81 77 30  
Fax : 33 (0)1 30 54 26 26  
www.sadimato.com

F

Form : 200-2157

©2003 The TORO COMPANY – Tous droits réservés.